MOTORES BRUSHLESS

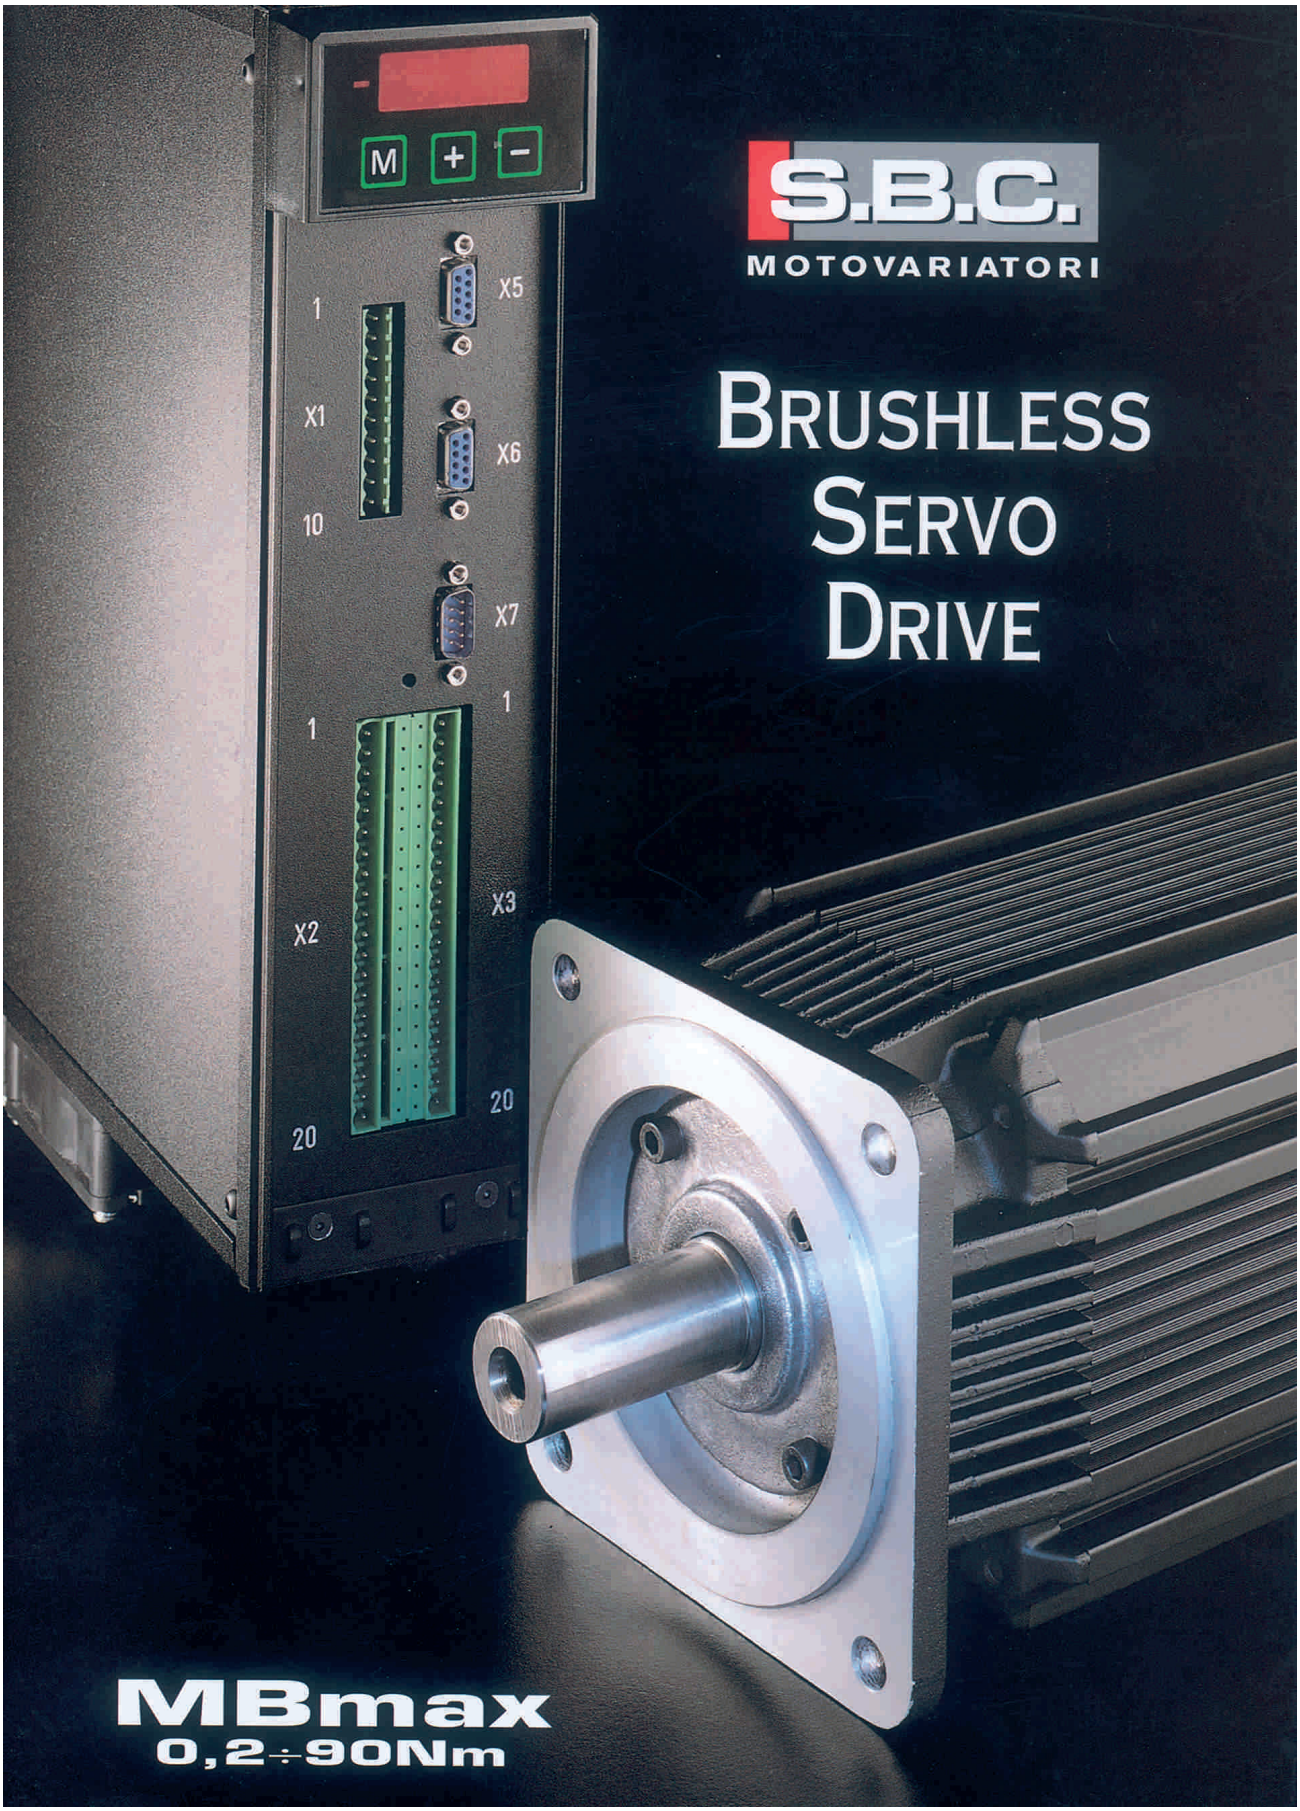

serie 65P·80P·105P·130P tabella delle caratteristiche

CF3 intermittore

Codice Intermittore	Numero delle Stazioni S	Angolo di Spostam. B° [gradi]	Momento Torcente Statico Ms [daN m]	Momento torcente dinamico in uscita Mu [daN m] 50 cicli/1'	100 cicli/1'	200 cicli/1'	300 cicli/1'	400 cicli/1'	500 cicli/1'	Coeff. di velocità Cv	Coeff. di acceler. Ca	Coeff. di trasm. K
65P-8-120	8* * vedi fig. 1b	120	6.0	5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.1	1.40	6.62	0.59
80P-8-120			13.0	12.1	12.0	11.8	11.5	11.0	10.4			
105P-8-120			27.0	26.9	26.8	26.0	24.8	23.2	21.0			
130P-8-120			52.0	51.2	50.6	48.2	44.2	38.7	31.5			
65P-8-150		150	6.0	5.5	5.5	5.4	5.3	5.2	4.8	1.40	6.62	0.47
80P-8-150			13.0	11.7	11.7	11.6	11.3	11.0	9.7			
105P-8-150			27.0	26.1	26.0	25.5	24.8	23.0	20.3			
130P-8-150			52.0	49.7	49.3	47.7	45.1	41.5	36.8			
65P-8-180		180	6.0	4.2	4.2	4.0	3.9	3.6	3.3	1.76	5.53	0.49
80P-8-180			13.0	9.0	8.9	8.7	8.2	7.6	6.9			
105P-8-180			27.0	20.0	19.9	19.1	18.0	16.5	14.6			
130P-8-180			52.0	38.1	37.7	35.9	33.1	29.3	24.7			
65P-8-210		210	6.0	4.2	4.2	4.1	3.9	3.7	3.4	1.76	5.53	0.42
80P-8-210			13.0	9.1	9.0	8.8	8.3	7.8	7.1			
105P-8-210			27.0	20.2	20.1	19.4	18.4	17.0	15.3			
130P-8-210			52.0	38.5	38.1	36.6	34.1	30.8	26.8			
65P-8-240		240	6.0	4.3	4.3	4.2	4.0	3.8	3.5	1.76	5.53	0.37
80P-8-240			13.0	9.2	9.2	8.9	8.5	8.0	7.2			
105P-8-240			27.0	20.5	20.4	19.8	18.8	16.9	14.9			
130P-8-240			52.0	39.0	38.7	37.3	34.9	30.6	27.0			
65P-8-270		270	6.0	4.4	4.4	4.3	4.1	3.9	3.4	1.76	5.53	0.33
80P-8-270			13.0	9.5	9.4	9.2	8.8	8.0	7.1			
105P-8-270			27.0	21.1	21.0	20.4	18.9	16.5	14.6			
130P-8-270			52.0	40.1	39.8	38.5	33.9	29.7	26.2			

versioni

Gli INTERMITTORI CF3 vengono normalmente forniti nelle versioni sotto illustrate.

Informazioni riguardanti i sistemi di motorizzazione vengono fornite a richiesta.

VGS gruppi sciolti



VSS gruppi standard



VSL gruppi opzionali



VSR gruppi con riduttore



VSP gruppi con riduttore P.A.M.



VSM gruppi con motoriduttore

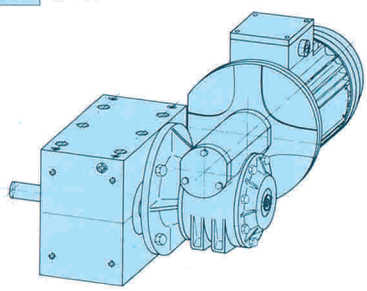

serie 65P·80P·105P·130P

CF3 intermittore

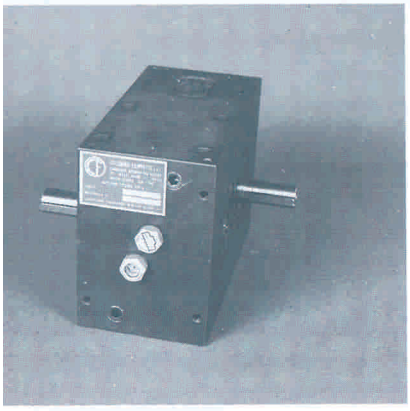

gruppi scatolati

- Scatola in ghisa di forma prismatica a tenuta stagna.
- Superfici esterne lavorate a macchina con appoggio su sei lati.
- Possibilità di montare la scatola in tutte le posizioni.
- Alberi paralleli sporgenti in entrata ed uscita.
- Cuscinetti volventi degli alberi a rulli conici contrapposti.
- Lubrificazione a bagno d'olio.
- Calettamento diretto sulla scatola del riduttore a vite senza fine.

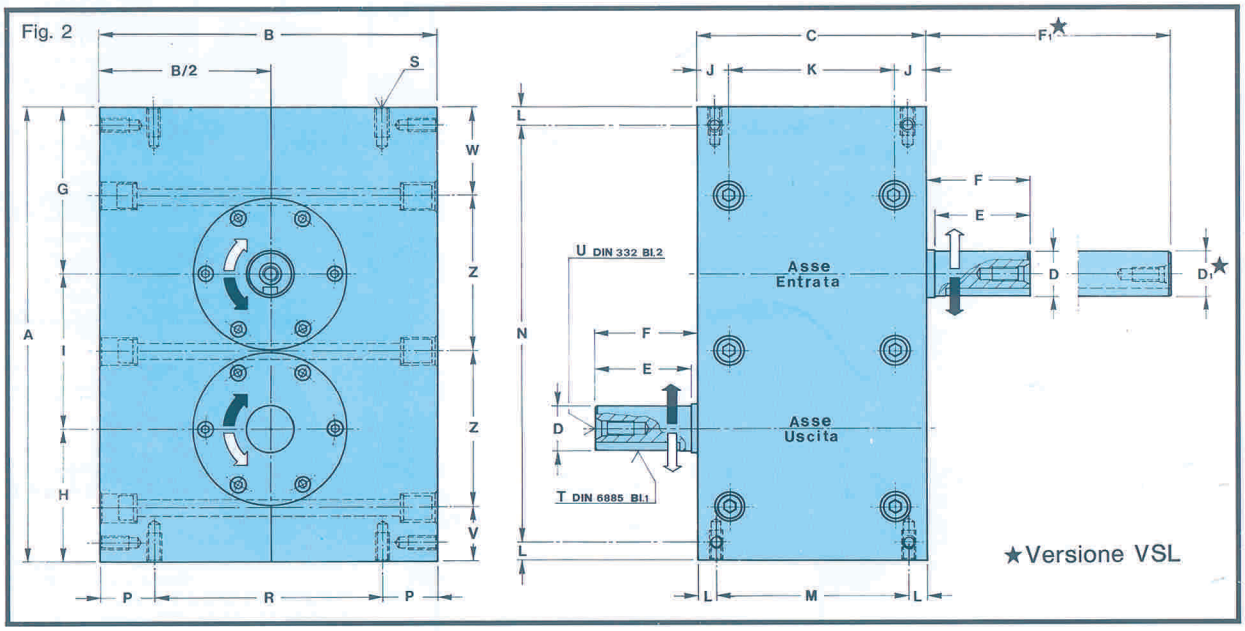

Note

- Invertendo il senso di rotazione dell'albero d'entrata si inverte il senso di rotazione dell'albero d'uscita, le caratteristiche cinematiche del moto intermittente restano invariate.
- La cava linguetta dell'albero d'entrata è nella posizione indicata quando l'INTERMITTORE è a metà del tempo di pausa.
- La cava linguetta dell'albero d'uscita è nella posizione indicata quando l'INTERMITTORE si trova in una delle stazioni.
- I piani contenenti gli alberi d'entrata e d'uscita possono essere forati, evitando i tiranti di congiunzione delle due semiscatole, per una profondità massima di 20 [mm].

Serie	A	B	C	D^{K6}	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
65 P	190	140	95	19	40	43	70	55	65	13	69	7.5	80	175
80 P	240	180	120	28	60	65	90	70	80	17	86	12.5	95	215
105 P	300	210	150	30	80	85	105	90	105	18	114	17.5	115	265
130 P	370	260	180	42	110	115	130	110	130	18	144	18	144	334

Serie	P	R	S	T	U	V	Z	W	D_1^{h6}	F_1	Peso [Kg]
65 P	22.5	95	M6x12	6x6x35	M6x16	22.5	65	37.5	18	102	12.5
80 P	30	120	M8x15	8x7x55	M10x22	30	80	50	25	145	25
105 P	35	140	M10x20	8x7x75	M10x22	37.5	105	52.5	35	180	45
130 P	40	180	M12x25	12x8x100	M16x36	45	130	65	42	210	80

- I fori "S" di fissaggio della scatola sono di esecuzione standard.
- Il buon funzionamento dell' INTERMITTORE CF3 e la miglior qualità del movimento si ottengono collegando rigidamente gli alberi d'entrata e di uscita dell'INTERMITTORE alla macchina. Per questo motivo sono da evitare organi di trasmissione elastici o elementi che introducano giochi nella catena cinematica.
- Giunti di sicurezza antisovraccarico sono efficaci alla salvaguardia dell'INTERMITTORE CF3 solamente se vengono applicati all'albero d'uscita dell'INTERMITTORE stesso.