



serie MC

MOTORIDUTTORI A VITE SENZA FINE
INTERASSE 26 MM CON
MOTORIZZAZIONI TRIFASE, MONOFASE
E CORRENTE CONTINUA FINO A 180 W.
POSSONO ESSERE CORREDATI DI
STADIO FINALE EPICICLOIDALE (MCE)
CON COPPIA NOMINALE
DI 23,5 NM.
CLASSE DI PROTEZIONE IP 65.

série MC


MOTOREDUCTEURS A VIS SANS FIN
(ENTRAXE 26 MM), A MOTORISATIONS
TRIPHASEE, MONOPHASEE ET COURANT
CONTINU JUSQU'A 180W. ILS PEUVENT
ETRE DOTES D'ETAGE FINAL
EPICYCLOIDAL (MCE) AVEC COUPLE
NOMINAL DE 23,5 NM.
CLASSE DE PROTECTION IP 65.

series MC

WORM GEAR MOTORS (26 MM. CENTRE
DISTANCE) WITH THREE/SINGLE-PHASE
AND D.C. MOTORS RATED UP TO 180
W. THEY CAN BE EQUIPPED WITH A
PLANETARY FINAL STAGE (MCE), WITH
A RATED TORQUE OF 23.5 NM.
PROTECTION CLASS: IP 65.

serie MC

SCHNECKENGETRIEBMOTOREN
MITTENABSTAND 26 MM MIT
DREHSTROM- EINPHASEN- UND
GLEICHSTROMMOTORISIERUNG
BIS 180 W. SIE KÖNNEN MIT
PLANETENUNTERSETZUNG IN DER
ENDSTUFE (MCE) MIT EINEM
NENNDRHEIMOMENT VON 23,5 NM
AUSGERÜSTET WERDEN.
SCHUTZKLASSE IP 65.

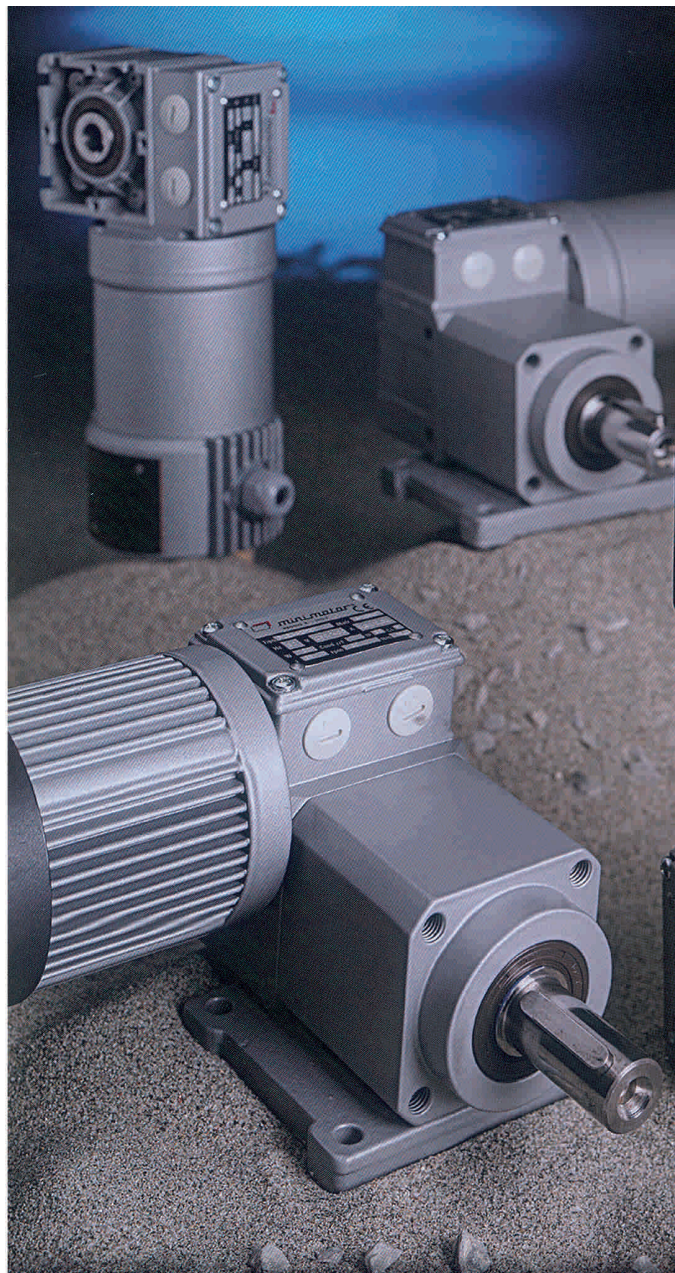

serie PC

MOTORIDUTTORI A VITE SENZA FINE
INTERASSE 32 MM, CON
MOTORIZZAZIONI TRIFASE, MONOFASE
E CORRENTE CONTINUA FINO A 270 W.
POSSONO ESSERE CORREDATI DI
STADIO FINALE EPICICLOIDALE (PCE)
CON COPPIA NOMINALE DI 90 NM.
CLASSE DI PROTEZIONE IP 65.

série PC

MOTOREDUCTEURS A VIS SANS FIN
(ENTRAXE 32 MM), A MOTORISATIONS
TRIPHASEE, MONOPHASEE ET COURANT
CONTINU JUSQU'A 270W. ILS PEUVENT
ETRE DOTES D'ETAGE FINAL
EPICYCLOIDAL (PCE) AVEC COUPLE
NOMINAL DE 90 NM. CLASSE DE
PROTECTION IP 65.

series PC

WORM GEAR MOTORS (32 MM. CENTRE
DISTANCE) WITH THREE/SINGLE-PHASE
AND D.C. MOTORS RATED UP TO 270
W. THEY CAN BE EQUIPPED WITH A
PLANETARY FINAL STAGE (PCE), WITH
A RATED TORQUE OF 90 NM.
PROTECTION CLASS: IP 65.

serie PC

SCHNECKENGETRIEBMOTOREN
MITTENABSTAND 32 MM MIT
DREHSTROM- EINPHASEN- UND
GLEICHSTROMMOTORISIERUNG
BIS 270 W. SIE KÖNNEN MIT
PLANETENUNTERSETZUNG IN DER
ENDSTUFE (PCE) MIT EINEM
NENNDRHEIMOMENT VON 90 NM
AUSGERÜSTET WERDEN.
SCHUTZKLASSE IP 65.